

## Leistungserklärung

DoP-Nr.: 917.81.B1

1. Typbezeichnung **Einsteckschloss mit Fluchttürfunktion DT7xx**
2. Typen,- oder Seriennummer

917.81.730	E-Schl. Edelst.matt 55/20 DL A DT700/710	917.81.735	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 DL A DT700/710
917.81.710	E-Schl. Edelst.matt 55/20 DL E DT700/710	917.81.715	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 DL E DT700/710
917.81.740	E-Schl. Edelst.matt 55/20 DR A DT700/710	917.81.745	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 20 DR A DT700/710
917.81.720	E-Schl. Edelst.matt 55/20 DR E DT700/710	917.81.725	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 55/20 DR E DT700/710
917.81.731	E-Schl. Edelst.matt 65/20 DL A DT700/710	917.81.736	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DL A DT700/710
917.81.711	E-Schl. Edelst.matt 65/20 DL E DT700/710	917.81.716	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DL E DT700/710
917.81.741	E-Schl. Edelst.matt 65/20 DR A DT700/710	917.81.746	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DR A DT700/710
917.81.721	E-Schl. Edelst.matt 65/20 DR E DT700/710	917.81.726	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/20 DR E DT700/710
917.81.781	E-Schl. Edelst.matt 65/24 DL A DT700/710	917.81.786	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DL A DT700/710
917.81.761	E-Schl. Edelst.matt 65/24 DL E DT700/710	917.81.766	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DL E DT700/710
917.81.791	E-Schl. Edelst.matt 65/24 DR A DT700/710	917.81.796	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DR A DT700/710
917.81.771	E-Schl. Edelst.matt 65/24 DR E DT700/710	917.81.776	E-Schl. Edelst.Ms.Pol.PVD 65/24 DR E DT700/710
917.84.020	E-Schl. Edelst.matt 80/20 DL A DT700/710	917.84.022	E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DL A DT700/710
917.84.026	E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DL A DT700/710	917.84.000	E-Schl. Edelst.matt 80/20 DL E DT700/710
917.84.002	E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DL E DT700/710	917.84.004	E-Schl. Edelst.schw.matt 80/20 DL E DT700/710
917.84.006	E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DL E DT700/710	917.84.021	E-Schl. Edelst.matt 80/20 DR A DT700/710
917.84.023	E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DR A DT700/710	917.84.025	E-Schl. Edelst.schw.matt 80/20 DR A DT700/710
917.84.027	E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DR A DT700/710	917.84.001	E-Schl. Edelst.matt 80/20 DR E DT700/710
917.84.003	E-Schl. Edelst.pol. 80/20 DR E DT700/710	917.84.005	E-Schl. schw.matt 80/20 DR E DT700/710
917.84.007	E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/20 DR E DT700/710	917.84.028	E-Schl. Edelst.matt 80/24 DL A DT700/710

917.84.030	E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DL A DT700/710	917.84.032	E-Schl. Edelst.schw.matt 80/24 DL A DT700/710
917.84.034	E-Schl. Edelst.Ms.pol. 80/24 DL A DT700/710	917.84.008	E-Schl. Edelst.matt 80/24 DL E DT700/710
917.84.010	E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DL E DT700/710	917.84.012	E-Schl. Edelst.schw.matt 80/24 DL E DT700/710
917.84.014	E-Schl. Edelst.Ms.pol 80/24 DL E DT700/710	917.84.029	E-Schl. Edelst.matt 80/24 DR A DT700/710
917.84.031	E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DR A DT700/710	917.84.033	E-Schl.Edelst.schw.matt 80/24 DR A DT700/710
917.84.035	E-Schl. Edelst.Ms.pol. 80/24 DR A DT700/710	917.84.009	E-Schl. Edelst.matt 80/24 DR E DT700/710
917.84.011	E-Schl. Edelst.pol. 80/24 DR E DT700/710	917.84.013	E-Schl. Edelst.schw.matt 80/24 DR E DT700/710
917.84.015	E-Schl. Edelst.Ms.pol. 80/24 DR E DT700/710	911.39.033	LA-Schliessbl.Ms.pol.DL30x45mm
911.39.034	LA-Schliessbl.Ms.pol.DR30x45mm	911.39.007	LA-Schliessbl.Edst. DL24x37mm
911.39.008	LA-Schliessbl.Edst. DR24x37mm	911.39.009	LA-Schliessbl.Ms.pol.DL24x37mm
911.39.010	LA-Schliessbl.Ms.pol.DR24x37mm	911.39.053	LA-Schliessbl.messf. DL24x37mm
911.39.054	LA-Schliessbl.messf. DR24x37mm	911.39.055	LA-Schliessbl.silb. DL24x37mm
911.39.056	LA-Schliessbl.silb. DR24x37mm	911.39.057	LA-Schliessbl.weiss DL24x37mm
911.39.058	LA-Schliessbl.weiss DR24x37mm	911.39.029	Wink.Schl.bl.Ms.edstf. 25x25mm
911.39.030	Wink.Schl.bl.Ms.pol. 25x25mm	911.39.013	El.Schliessblech Edelst.20x8mm

3. Vorgesehener Verwendungszweck **Für Türen in Fluchtwegen**
4. Name des Herstellers **Häfele GmbH & Co KG  
Adolf-Häfele-Str. 1  
72202 Nagold**
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Leitung Qualitätsmanagement**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: **System 1**
7. Die notifizierende Stelle Überwachungsstelle **1309** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem **System 1** vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
- Nr. 1309 – CPR - 0298**
8. Wenn für das Bauprodukt eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt ist:

**Nicht relevant**

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Fähigkeit zur Freigabe (von Türen und Fluchtwegen)	Erfüllt	EN: 179:2008
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (für Türen in Fluchtwegen)	Erfüllt Klasse 7 – 200.000 Prüfzyklen	
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C ( von Feuer-schutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	Erfüllt	
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	Erfüllt	
Kontrolle gefährlicher Stoffe	Erfüllt: Die Materialien des Panikverschlusses enthalten weder gefährliche Stoffe, die in den zutreffenden Europäischen Werkstoffnormen und nationalen Bestimmungen des betreffenden Mitgliedslandes festgelegten Höchstwerte überschreiten, noch geben sie diese ab.	

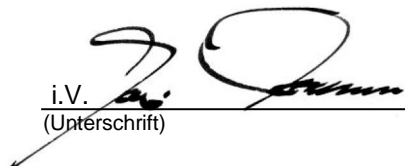
Klasse: 376B\*1342AB/D

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

i.V. José Lorca Ltq. Category Management Häfele Gruppe  
(Name und Funktion)

Nagold, 17.01.2018  
(Ort und Datum der Ausstellung)

  
i.V.  
(Unterschrift)

## Declaration of Performance

DoP-No.: 917.81.B1

- |           |                        |  |
|-----------|------------------------|--|
| <b>1.</b> | Type designation       | Mortise lock with escape door function DT7xx |
| <b>2.</b> | Model or serial number |  |

917.81.730	Mort.lock stst.matt 55/20 DL O DT700/710	917.81.735	Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DL O DT700/710
917.81.710	Mort.lock stst.matt 55/20 DL I DT700/710	917.81.715	Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DL I DT700/710
917.81.740	Mort.lock stst.matt 55/20 DR O DT700/710	917.81.745	Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DR O DT700/710
917.81.720	Mort.lock stst.matt 55/20 DR I DT700/710	917.81.725	Mort.lock st.st.Br.pol. 55/20 DR I DT700/710
917.81.731	Mort.lock stst.matt 65/20 DL O DT700/710	917.81.736	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DL O DT700/710
917.81.711	Mort.lock stst.matt 65/20 DL I DT700/710	917.81.716	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DL I DT700/710
917.81.741	Mort.lock stst.matt 65/20 DR O DT700/710	917.81.746	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DR O DT700/710
917.81.721	Mort.lock stst.matt 65/20 DR I DT700/710	917.81.726	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/20 DR I DT700/710
917.81.781	Mort.lock stst.matt 65/24 DL O DT700/710	917.81.786	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DL O DT700/710
917.81.761	Mort.lock stst.matt 65/24 DL I DT700/710	917.81.766	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DL I DT700/710
917.81.791	Mort.lock stst.matt 65/24 DR O DT700/710	917.81.796	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DR O DT700/710
917.81.771	Mort.lock stst.matt 65/24 DR I DT700/710	917.81.776	Mort.lock st.st.Br.pol. 65/24 DR I DT700/710
917.84.020	Mort.lock stst.matt 80/20 DL O DT700/710	917.84.022	Mort.lock stst.pol. 80/20 DL O DT700/710
917.84.026	Mort.lock pol.br 80/20 DL O DT700/710	917.84.000	Mort.lock stst.matt 80/20 DL I DT700/710
917.84.002	Mort.lock stst.pol. 80/20 DL I DT700/710	917.84.004	Mort.lock bl.matt 80/20 DL I DT700/710
917.84.006	Mort.lock pol.br 80/20 DL I DT700/710	917.84.021	Mort.lock stst.matt 80/20 DR O DT700/710
917.84.023	Mort.lock stst.pol. 80/20 DR O DT700/710	917.84.025	Mort.lock bl.matt 80/20 DR O DT700/710
917.84.027	Mort.lock pol.br 80/20 DR O DT700/710	917.84.001	Mort.lock stst.matt 80/20 DR I DT700/710
917.84.003	Mort.lock stst.pol. 80/20 DR I DT700/710	917.84.005	Mort.lock bl.matt 80/20 DR I DT700/710
917.84.007	Mort.lock pol.br 80/20 DR I DT700/710	917.84.028	Mort.lock stst.matt 80/24 DL O DT700/710

917.84.030	Mort.lock stst.pol. 80/24 DL O DT700/710	917.84.032	Mort.lock bl.matt 80/24 DL O DT700/710
917.84.034	Mort.lock pol.br. 80/24 DL O DT700/710	917.84.008	Mort.lock stst.matt 80/24 DL I DT700/710
917.84.010	Mort.lock stst.pol. 80/24 DL I DT700/710	917.84.012	Mort.lock bl.matt 80/24 DL I DT700/710
917.84.014	Mort.lock pol.br. 80/24 DL I DT700/710	917.84.029	Mort.lock stst.matt 80/24 DR O DT700/710
917.84.031	Mort.lock stst.pol. 80/24 DR O DT700/710	917.84.033	Mort.lock bl.matt 80/24 DR O DT700/710
917.84.035	Mort.lock pol.br.80/24 DR O DT700/710	917.84.009	Mort.lock stst.matt 80/24 DR I DT700/710
917.84.011	Mort.lock stst.pol. 80/24 DR I DT700/710	917.84.013	Mort.lock bl.matt 80/24 DR I DT700/710
917.84.015	Mort.lock pol.br. 80/24 DR I DT700/710	911.39.033	Tab str.plate br.pol.DL30x45mm
911.39.034	Tab str.plate br.pol.DR30x45mm	911.39.007	Fl.strik.plate stst. DL24x37mm
911.39.008	Fl.strik.plate stst. DR24x37mm	911.39.009	Fl.str.plate br.pol. DL24x37mm
911.39.010	Fl.str.plate br.pol. DR24x37mm	911.39.053	Fl.str.plate brassc. DL24x37mm
911.39.054	Fl.str.plate brassc. DR24x37mm	911.39.055	Fl.strik.plate silv. DL24x37mm
911.39.056	Fl.strik.plate silv. DR24x37mm	911.39.057	Fl.strik.plate white DL24x37mm
911.39.058	Fl.strik.plate white DR24x37mm	911.39.029	Ang.str.pl.st.st.col. 25x25mm
911.39.030	Ang.str.pl.brass.pol. 25x25mm	911.39.013	Rec.strik.plate stst. 20x8mm

3. Intended purpose of use **For use on escape routes**
4. Manufacturer **Häfele GmbH & Co KG  
Adolf-Häfele-Str. 1  
72202 Nagold**
5. If applicable, name and contact address of the authorised representative who is commissioned with the tasks in acc. with article 12 paragraph 2: **Head of Quality Management**
6. System or systems for evaluation and reviewing of consistent performance of the construction product as per Annex V: **System 1**
7. The notifying authority, monitoring authority **1309** has carried out the initial inspection of the plant and factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control in accordance with **System 1** and issued a certificate of conformity for factory production control.
8. If a European Technical Assessment has been issued for the construction product:

**No. 1309 – CPR - 0298**

**Not relevant**

9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Ability to release (for doors on escape routes)	Pass	EN 179:2008
Durability of ability to release against aging and degradation (for doors on escape routes)	Pass Class 7 – 200.000 test cycles	
Self-closing ability C (for fire smoke/ doors on escape routes)	Pass	
Control of dangerous substances	Pass: the materials in the panic exit device do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any regulations	

Class: 376B\*1342AB/D

10. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance as per number 9. The manufacturer is solely responsible for the production of this declaration of performance in accordance with number 4.

Signed for the manufacturer and on behalf of the manufacturer:

José Lorca Head of Category Management Häfele Group  
(Name and Function)

Nagold, 17.01.2018  
(Place and date of issue)



(Signature)